


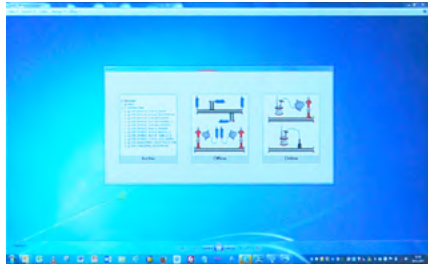

Dados Técnicos

Software		
Sistema Operativo	Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista	
Características Software	Análise multifrequencias; Medição de visão geral automática; Suporte GPS; Análise de correlação 2D/3D; Armazenamento de dados de ruído; Programa de esboço integrado; Multicorrelação; Análise de qualidade de correlação (CQA); Análise FFT; Medição de velocidade; Funções de registo; 10 secções de tubo	
Transmissor rádio PT-3 A/B		
Sensor	Sensor piezoelétrico com amplificador ativo (padrão) / hidrofone (opcional)	
Indicadores	LED de I/O (dispositivo On/Off) LED de Rádio (módulo de rádio On/Off) Linha de LEDs (estado bateria ou nível de ruído medido)	
Tempo func./carregamento	min. 12 h	
Alimentação	Externa 12V DC / 230 V AC	
Ligações	Sensor (microfone/hidrofone), Antena de rádio	
Classe de proteção	IP 65	
Operating temperature	-20 °C ... +60 °C	
Dimensões	Ø 125 x 111 mm	
Peso	0.9 kg	
Multi-sensor COR MS-3		
Sensores	Piezo sensors with active amplifier	
Adaptador	Magnetic adapter	
Fonte de alimentação	Bateria interna recarregável Li-Ion, carregamento indutivo	
Dimensões	Ø 45 x 115 mm	
Peso	0.4 kg	
Classe de proteção	IP 65	

Referência de encomenda

Produto	Descrição	Referência
C-3 Standard inclui		
	Correlador, 2x transmissor de potência, 2x PAM CORR-2 (microfone universal ativo sensor piezoelétrico), caixa, unidade de carregamento, adaptador de carregamento para carro 3,5 m, auscultadores estéreo, vara de extensão para PAM T-2/U, 2x corda de nylon 3 mm azul, conjunto de cabos de conexão (porta USB), CorreluxView (software para PC)	1006550
C-3 Pro Set		
	Correlador, 2x transmissor de potência, 3x Correlux multisensor, 2x PAM CORR-2 (microfone universal ativo sensor piezoelétrico), caixa, carregador, adaptador de carreg. para carro 3,5m, auscultadores estéreo, 2x vara de extensão para PAM T-2/U, 3x corda nylon 3mm azul, conj. de cabos de conexão (porta USB), CorreluxView (software para PC), conj. de etiquetas, 3x adaptador para suporte, 3x adaptador tripé, 3x adaptador magnético angular + kit de montagem	1006551
C-3 ProPlus Set		
	Correlador, 2x transmissor de potência, 3x Correlux multisensor, 2x PAM CORR-2 (microfone universal ativo sensor piezoelétrico), caixa, carregador, adaptador de carreg. para carro 3,5 m, auscultadores estéreo, 2x vara de extensão para PAM T-2/U, 3x corda nylon 3mm azul, conj. de cabos de conexão (porta USB), CorreluxView (software para PC), conj. de etiquetas, 3x adaptador para suporte, 3x adaptador para tripé, 3x adaptador magnético angular + kit de montagem	1006552
Conjuntos de extensão		
PAM W-2 Set		
	Microfone de solo à prova de vento sem acessórios, cabo de conexão, vara de transporte, adaptador para PAM W-2, cabo de conexão VK 100	1009211
PAM HYDRO-3 Set		
	2x Hidrofonos piezoelétricos, 2x adaptador para UF-Hidrante, 2x tubo de ventilação, 2x cabo de conexão VK 114, 2x acoplador Storz (tamanho C), acoplador GEKA com rosca fêmea G1 1,5" com rosca fêmea G1 1,5", caixa de transporte	1007009
PAM HYDRO-2 Set		
	2x PAM HYDRO-2, AD HYDRO-2, 2x cabo de conexão, 2x mangueira de desaeração, caixa de transporte, 2x conector Storz (tamanho B), 2x GEKA G11 rosca externa G1 1,5", 2x redução de alumínio rosca interna G1/G2 - 1,5"/2,0"	118303592
Acessórios		
AD S-20	Adaptador de válvula 20 mm	810000357
AD S-42	Adaptador de válvula 42 mm	810000358
VK 100	Cabo ligação DK P-2 / TX	118302742
VK 98	Cabo de extensão 2.5 m	108301284
LOG GPS	Módulo GPS para Commander LOG	118303791
PAM CORR T-3	Sensor de Alta Temperatura A/B -130°C (são necessárias duas peças)	1007108

SebaKMT

Megger Germany GmbH · Dr.-Herbert-lann-Str.6 · D-96148 Baunach

Tel. +49 95 44 - 6 80 · Fax +49 95 44 - 22 73

sales@sebakmt.com · www.sebakmt.de

sebaKMT
by Megger®