



Conectar e
Adaptar



Conexão com
acessórios


SERIE / MS

MULTI STEP

A solução definitiva para conectar tubos de diferentes diâmetros exteriores e diferentes materiais. Com apenas uma referência, a Serie MS da HERMETICA está desenhada para se adaptar a grandes diferenças em diâmetro em 10, 20 e até 30mm. Com diâmetros disponíveis desde 300mm, a MS SERIES é baseada na tecnologia labial HERMETICA, com milhares de instalações globalmente como fonte de experiência. Ao contrário de qualquer outra solução no mercado, a **MS Series permite conectar tubos com diferentes diâmetros exteriores de 10, 20 ou 30mm com apenas uma referência devido aos seus módulos combináveis***, desenhados pelo nosso departamento de I&D da DHSF.

A HERMETICA garante um tempo de instalação mínimo graças à nossa tecnologia **Hold-ON** e **PILOTO**.

/ CONFIGURAÇÕES



Abraçadeira
de fixação
2-3 fechos



Largura
200 mm



Intervalo
288 - 1000
mm



PN
10 / 16 bar



Aço
inoxidável
304L / 316L



EPDM

/ REGISTADA

Desenho próprio I+D+i
HERMETICA. Desenho
registado N° 201930777

/ MULTI-MODULAR

Sistema MODULAR de
juntas combináveis.

/ RÁPIDA


Sistema **Hold-ON**
Sistema **PILOTO**
Parafuso central +30%

/ CERTIFICAÇÕES


EN 681 / WRAS
ACS / RD 140 /
DM 174 / KTW / 201:2001

/ * SISTEMA MODULAR


Montagem: Junta Base
/ Adaptação: 10 mm



Montagem: Junta Base + Module 1
/ Adaptação: 20 mm

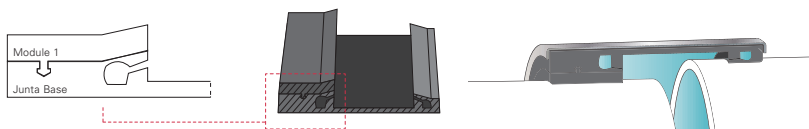

Montagem: Junta Base + Module 2
/ Adaptação: 30 mm

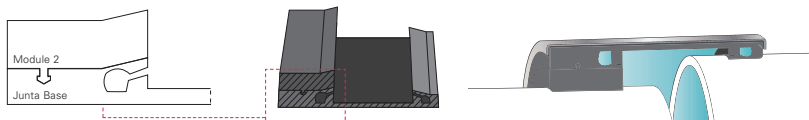

	INTERVALO (mm)			LARGURA	PRESSÃO	
REF.	DN Superior min	DN max	DN Inferior	mm	BAR	PSI
MS-288	288	300	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-298	298	310	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-308	308	320	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-318	318	330	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-328	328	340	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-338	338	350	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-348	348	360	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-358	358	370	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-368	368	380	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-378	378	390	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-388	388	400	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-398	398	410	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-408	408	420	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-418	418	430	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-428	428	440	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-438	438	450	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-448	448	460	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-458	458	470	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-468	468	480	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-478	478	490	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-488	488	500	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-498	498	510	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-508	508	520	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-518	518	530	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-528	528	540	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-538	538	550	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-548	548	560	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-558	558	570	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-568	568	580	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-578	578	590	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-588	588	600	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-598	598	610	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-608	608	620	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-618	618	630	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-628	628	640	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-638	638	650	-10 / -20 / -30	200	10	145

	INTERVALO (mm)			LARGURA	PRESSÃO	
REF.	DN Superior min max		DN Inferior	mm	BAR	PSI
MS-648	648	660	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-658	658	670	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-668	668	680	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-678	678	690	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-688	688	700	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-698	698	710	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-708	708	720	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-718	718	730	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-728	728	740	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-738	738	750	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-748	748	760	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-758	758	770	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-768	768	780	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-778	778	790	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-788	788	800	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-798	798	810	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-808	808	820	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-818	818	830	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-828	828	840	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-838	838	850	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-848	848	860	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-858	858	870	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-868	868	880	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-878	878	890	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-888	888	900	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-898	898	910	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-908	908	920	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-918	918	930	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-928	928	940	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-938	938	950	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-948	948	960	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-958	958	970	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-968	968	980	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-978	978	990	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-988	988	1000	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-998	998	1010	-10 / -20 / -30	200	10	145
MS-1008	1008	1020	-10 / -20 / -30	200	10	145

/ AS MEDIDAS MENCIONADAS PREVIAMENTE FAZEM REFERÊNCIA À PRODUÇÃO STANDARD

DHSF pode também produzir soluções à medida.
Para fazer um pedido, por favor siga as seguintes instruções:

1. Selecione o diâmetro exterior mínimo que deseja unir.
2. Indique o diâmetro exterior máximo que deseja unir.

Com uma tolerância de até 30mm, DHSF pode produzir a solução que encaixa perfeitamente nas suas necessidades. Para mais informação, por favor contacte o seu distribuidor local, visite www.hermeticascf.com ou envie um e-mail para info@hermeticascf.com.