



BOCAS DE REGA DE PASSEIO AVK, SAÍDA STORZ, PN16

78/7620-001

Caixa e tampa, volante, entrada vertical flangeada DN40 e rosca 1 1/2"

A boca de rega AVK está desenhada para instalação em passeios ou zonas de jardins onde é necessário o fornecimento de água para rega ou limpeza. A instalação é feita com a caixa enterrada e a tampa ao nível do solo para fácil acesso, a entrada do hidrante deve ser ligada a uma linha de fornecimento de água através de flange ou rosca.

Descrição do produto:

Boca de rega com caixa e tampa, saída tipo Storz. Para água e líquidos neutros até uma temperatura de 70°C

Normas:


- Flange e furação segundo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16

Características:

- Desenho robusto em fundição dúctil
- Componentes e materiais com aprovação para contacto com água potável
- Tampa de fundição dúctil com revestimento a poliéster resistente a raios UV's, espessura de 250µm
- Hidrante e caixa em fundição dúctil com revestimento a epoxi, espessura de 250 µm
- Entrada vertical com flange DN40 segundo EN1092-2 ou rosca 1 1/2" BSP
- Saída com racor tipo "Storz" normalizado de 52 mm
- Inscrição na tampa: Boca de Rega
- Acionamento com volante



Expect... **AVK**

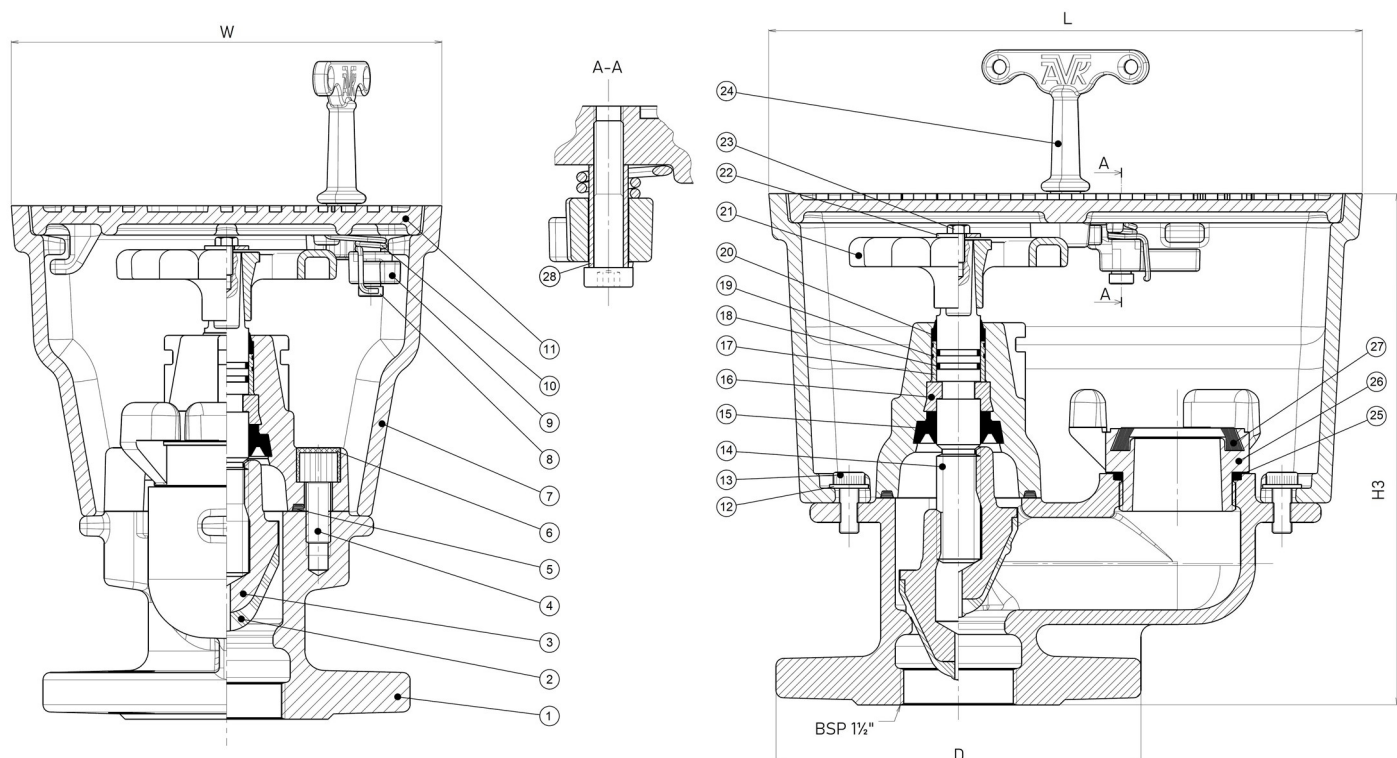

Lista de Componentes:

1. Corpo	Ferro dúctil GJS-500-7	15. Vedação inferior	Borracha em EPDM
2. Borracha da cunha	Borracha em EPDM	16. Chumaceira impulso	Latão CW602N, RDZ
3. Núcleo de la cunha	Latão CW626N, RDZ	17. Rolamento	PA 6.6
4. Parafuso da tampa	Aço inoxidável A2	18. O-ring	Borracha NBR
5. Junta da tampa	Borracha em EPDM	19. O-ring	Borracha NBR
6. Vedante	Silicone	20. Vedante superior	Borracha NBR
7. Caixa	Ferro dúctil GJS-500-7	21. Volante	Aço
8. Parafuso do fecho	Aço inoxidável A2	22. Anilha	Aço inoxidável A2
9. Fechadura	Latão CW602N, RDZ	23. Parafuso	Aço inoxidável A2
10. Mola	Aço inoxidável 1.4401	24. Chaveta	Ferro fundido GJL-250 (GG-25)
11. Tampa	Ferro dúctil GJS-500-7	25. O-ring	Borracha NBR
12. Anilha	Aço inoxidável A2	26. Racor	Alumínio
13. Parafuso	Aço inoxidável A2	27. Junta	Borracha em EPDM
14. Fuso	Aço inoxidável 1.4104	28. Espaçador	Aço inoxidável 1.4301

Os componentes podem ser substituídos por materiais de classe equivalente ou superior sem aviso prévio.

Referências e dimensões:

Referência AVK	DN	L	H3	W	D	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	Teórico / kg
78-040-7620-000	40	244	210	176	150	12