

CLASSE/CLASS
B125
EN 124-5

ROTONDO CON IMBOCCO
round with mouthpiece
Ø 800

Chiusino di ispezione classe B125
prodotto in Kinext™ in conformità alle norme EN 124-1, EN 124-5 da azienda certificata ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO OHSAS 18001:2007.

Marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.

Composto da:


- Telaio di forma rotonda dimensione esterna Ø 840 mm in materiale composito munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in opera.
- Coperchio di forma rotonda in Kinext™ con superficie antisdrucciolo.
- Bicchiere per collegamento con rialzi di pozzetti DN 630 - DN 700 (ID 600) mm
- Sistema di bloccaggio in materiale composito opzionale.
- Nome del committente o del servizio opzionale.

Kinext™ cover manufactured in compliance with EN 124-1, EN 124-5 standards - Class B125. Manufactured by ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and ISO OHSAS 18001:2007 certified company.


Marking: load bearing class, reference standard, manufacturer's name and quality mark issued by a certification body internationally recognized.

It is composed of:

- Round frame, external size Ø 840 mm in composite material, with integrated profile for anchoring during installation.
- Round cover made of Kinext™ with anti-slip surface.
- Socket for connection to manhole rise DN 630 - DN 700 (ID 600) mm.
- Optional locking system in composite material.
- Optional customization (customer's name or service).

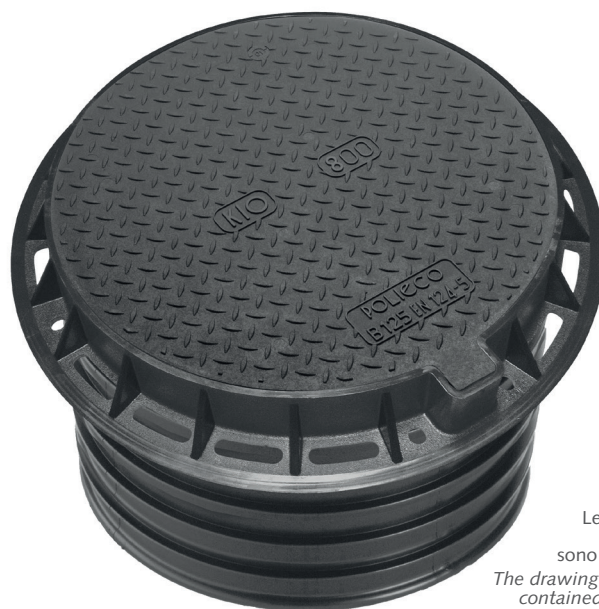

Le immagini e i disegni riportati nella scheda sono puramente indicativi
The drawing and the information contained are only for general presentation purposes

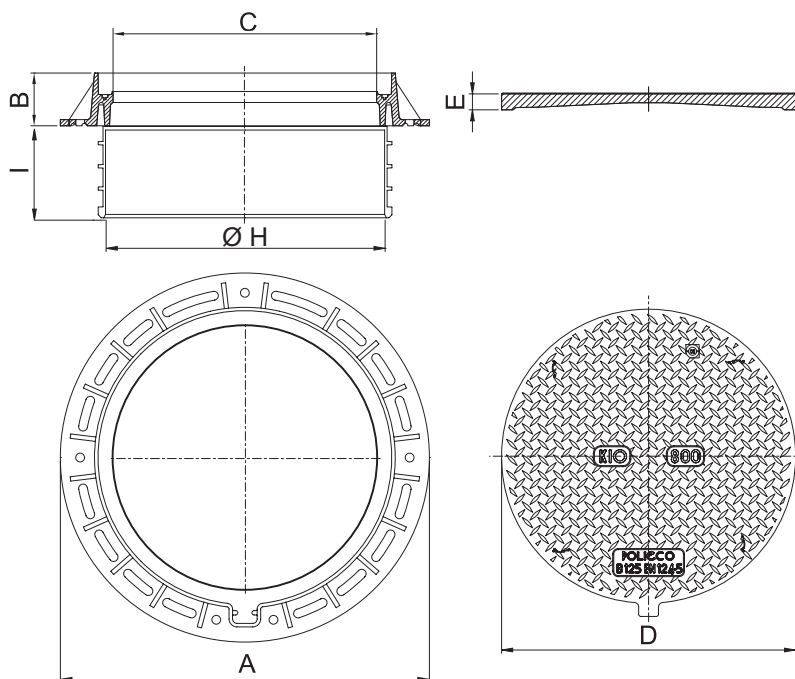

Descrizione Description	A x A (mm)	B (mm)	C x C (mm)	D x D (mm)	E (mm)	Ø H (mm)	I (mm)
KIO 800 imbocco B125 mouthpiece	Ø 840	101	Ø 600	Ø 665	30	630	225
KIO 800 imbocco B125 mouthpiece	Ø 840	101	Ø 600	Ø 665	30	700	225

Rev. 5 - 03/2018