



ABRAÇADEIRAS DE RAMAL AVK, PN16

10/00-001

Para tubos de PE e PVC

As abraçadeiras de ramal da AVK são de fácil montagem e não necessitam de manutenção. As soluções de projecto e a qualidade dos materiais aplicados asseguram uma longa vida útil sem necessidade de intervenção. A junta de vedação em EPDM certificada para água potável com a sua forma perfilada e de grande superfície de contacto garante a estanquidade mesmo em tubos de superfícies rugosas. A profundidade da rosca BSP foi reduzida ao mínimo para assegurar que não fica exposta ao fluido após montagem. As porcas ficam montadas no recesso que dispensa a utilização de chave para que não girem.

Descrição do produto:

Abraçadeira de ramal para tubos de PE e PVC para água e águas residuais tratadas a máx. 70° C

Ensaio e Aprovações:


- Certificado Belgaqua

Características:

- Corpo de ferro fundido dúctil revestido de epoxy segundo a norma EN14901 e DIN3476-1, e procedimentos AVK. Para 250-315 mm, o corpo inferior é de aço inoxidável AISI 304
- Rosca curta BSP, para evitar que fique exposta ao fluido após montagem
- Junta de vedação em borracha EPDM com certificado para água potável
- Parafusos de aço inoxidável A2
- Porcas de aço inoxidável A4 resistente ao ácido e com revestimento anti-gripagem ficam encaixadas no corpo inferior
- Junta de borracha SBR que cobre toda a superfície interna da abraçadeira para evitar o contacto entre o ferro fundido do corpo e o exterior do tubo
- Os furos de passagem não possuem roscas e são totalmente revestidos de epoxy para evitar a corrosão



DN 40-200

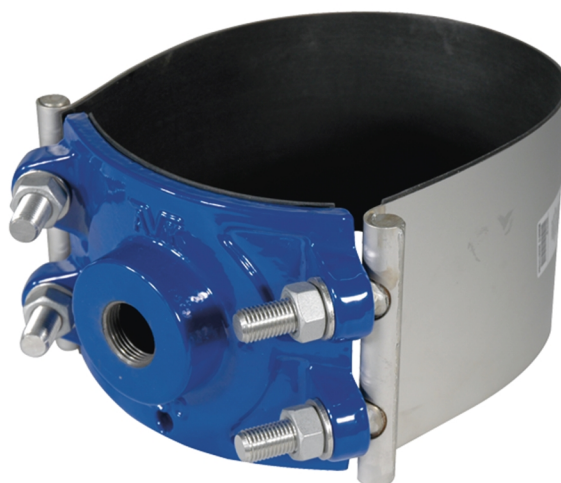

DN 250-300




BELGAQUA

Expect... **AVK**

Os desenhos, materiais e especificações podem ser alterados sem aviso prévio devido à permanente actualização da gama de produtos.

COPYRIGHT©AVK VÁLVULAS 2020

vmar - 29-oct.-2020 12:07

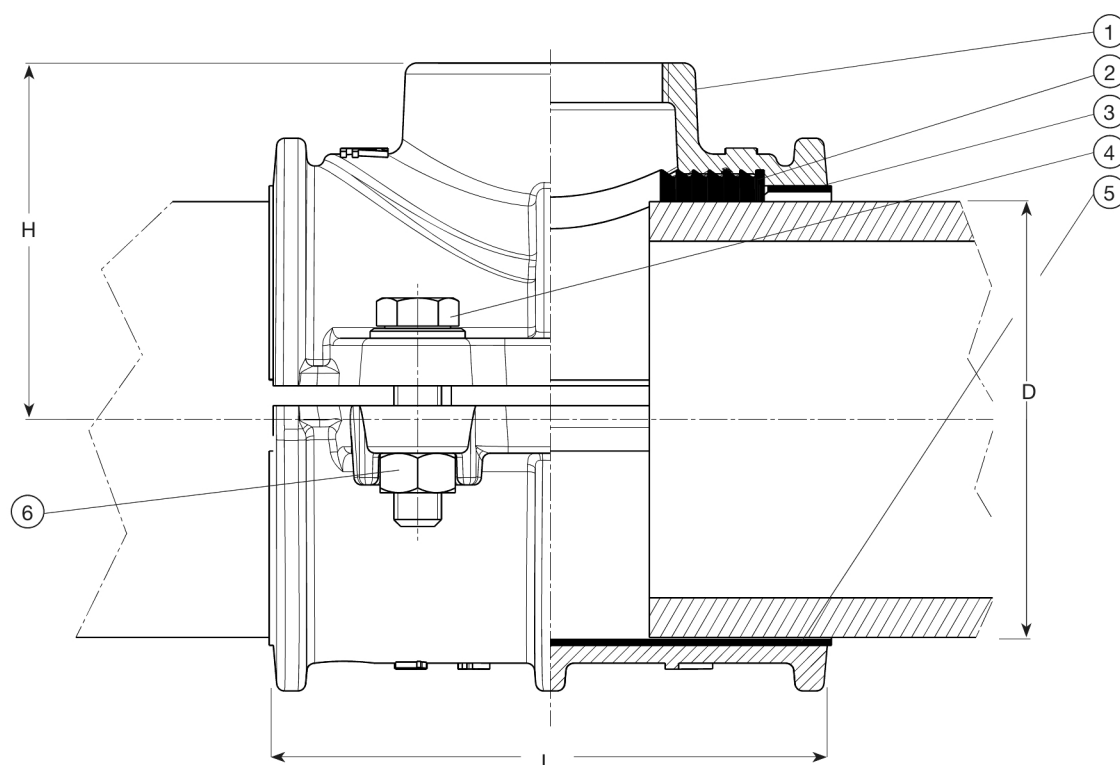

Lista de Componentes:

1. Abraçadeira, parte superior	FFD GJS-400-15 (GGG-40)	4. Parafuso	Aço inoxidável A2
2. Junta	Borracha em EPDM	5. Abraçadeira, parte inferior	FFD EN-GJS-400 / A2
3. Sede	Borracha SBR	6. Porca	Aço inoxidável A4

Os componentes podem ser substituídos por materiais de classe equivalente ou superior sem aviso prévio.

Referências e dimensões:

Referência AVK	DN mm	rosca BSP Inch	D mm	L mm	H mm	Peso Teórico / kg
10-050-00-011	40	1"	50	100	50	1,4
10-050-40-011	40	3/4"	50	100	50	1,4
10-063-00-011	50	1"	63	100	58	0,8
10-063-10-011	50	1 1/4"	63	100	58	1,5
10-063-20-011	50	1 1/2"	63	100	58	1,5
10-063-30-011	50	2"	63	100	58	1,5
10-063-40-011	50	3/4"	63	100	58	1,5
10-075-00-011	65	1"	75	120	75	2,1
10-075-10-011	65	1 1/4"	75	120	75	2,1
10-075-20-011	65	1 1/2"	75	120	75	2,1
10-075-30-011	65	2"	75	120	75	2,1
10-075-40-011	65	3/4"	75	120	75	2,1
10-090-00-011	80	1"	90	120	77	2,3
10-090-10-011	80	1 1/4"	90	120	77	2,3
10-090-20-011	80	1 1/2"	90	120	77	2,5
10-090-30-011	80	2"	90	120	77	2,3
10-090-40-011	80	3/4"	90	120	77	2,3
10-110-00-011	100	1"	110	140	88	3,4
10-110-10-011	100	1 1/4"	110	140	88	3,4
10-110-20-011	100	1 1/2"	110	140	88	3,4
10-110-30-011	100	2"	110	140	88	3,4
10-110-40-011	100	3/4"	110	140	88	3,4

Os desenhos, materiais e especificações podem ser alterados sem aviso prévio devido à permanente actualização da gama de produtos.

Referências e dimensões:

Referência AVK	DN mm	rosca BSP Inch	D mm	L mm	H mm	Peso Teórico / kg
10-125-00-011	125	1"	125	140	96	3,5
10-125-10-011	125	1 1/4"	125	140	96	3,5
10-125-20-011	125	1 1/2"	125	140	96	3,5
10-125-30-011	125	2"	125	140	96	3,5
10-125-40-011	125	3/4"	125	140	96	3,5
10-140-00-011	125	1"	140	170	104	5,2
10-140-10-011	125	1 1/4"	140	170	104	5,2
10-140-20-011	125	1 1/2"	140	170	104	5,2
10-140-30-011	125	2"	140	170	104	5,2
10-140-40-011	125	3/4"	140	170	104	5,2
10-160-00-011	150	1"	160	170	113	5,8
10-160-10-011	150	1 1/4"	160	170	113	5,8
10-160-20-011	150	1 1/2"	160	170	113	5,8
10-160-30-011	150	2"	160	170	113	6,4
10-160-40-011	150	3/4"	160	170	113	5,7
10-180-00-011	150	1"	180	170	123	6,5
10-180-10-011	150	1 1/4"	180	170	123	6,5
10-180-20-011	150	1 1/2"	180	170	123	7,0
10-180-30-011	150	2"	180	170	123	7,0
10-180-40-011	150	3/4"	180	170	123	7,0
10-200-00-011	200	1"	200	200	133	8,7
10-200-10-011	200	1 1/4"	200	200	133	8,7
10-200-20-011	200	1 1/2"	200	200	133	8,7
10-200-30-011	200	2"	200	200	133	8,7
10-200-40-011	200	3/4"	200	200	133	10
10-225-00-011	200	1"	225	200	146	9,9
10-225-10-011	200	1 1/4"	225	200	146	9,5
10-225-20-011	200	1 1/2"	225	200	146	9,5
10-225-30-011	200	2"	225	200	146	9,9
10-250-00-011	250	1"	250	140	158	10
10-250-10-011	250	1 1/4"	250	140	158	10
10-250-20-011	250	1 1/2"	250	140	158	10
10-250-30-011	250	2"	250	140	158	10
10-280-00-011	250	1"	280	140	173	4,2
10-280-10-011	250	1 1/4"	280	140	173	4,2
10-280-20-011	250	1 1/2"	280	140	173	4,2
10-280-30-011	250	2"	280	140	173	4,2
10-315-00-011	300	1"	315	140	191	4,4
10-315-10-011	300	1 1/4"	315	140	191	4,4
10-315-20-011	300	1 1/2"	315	140	191	4,4
10-315-30-011	300	2"	315	140	191	4,4