FILTRO ALTA CAPACIDADE

Modelo TM

Filtro desenhado para aplicação em válvulas hidráulicas instaladas em redes de água com maior propensão à acumulação de partículas e sólidos em suspensão, para proteção adicional do sistema piloto.

A água que entra atravessa o elemento filtrante (100 mesh) de dentro para fora e sobe para a saída, deixando as impurezas acumularem-se no fundo deste. Através do manómetro instalado na cabeça do filtro é possível verificar o grau de colmatagem deste. Adicionalmente, o corpo transparente permite também uma verificação visual.

A limpeza do filtro é efetuada através de uma purga manual inserida no fundo deste, o que permite a limpeza sem qualquer interrupção no abastecimento.

Características Técnicas

Temperatura máx. operação: 65°C
Pressão máx. operação: 16 bar
Conexões: rosca ISO 228

Elementro filtrante: aço inoxidável
Área de filtragem: 50cm²

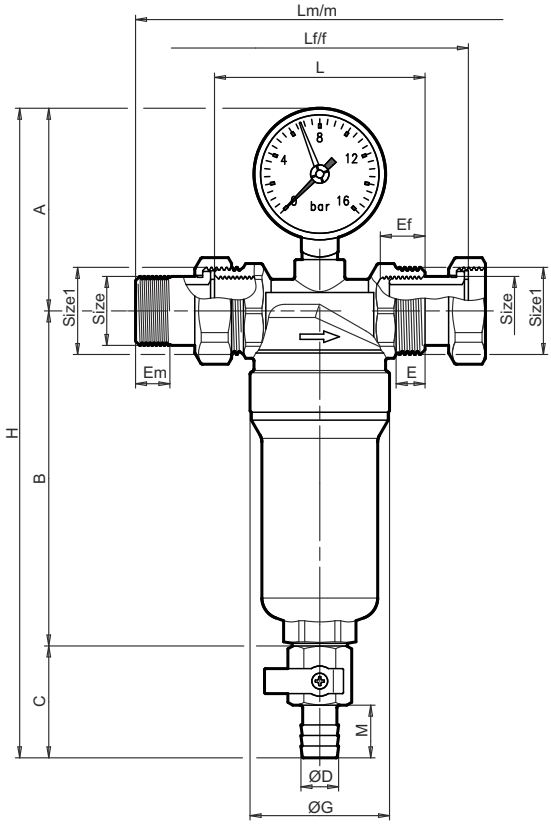

Dimensões

Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Size1	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
A	79	79	83	83
B	127,5	127,5	156	156
C	42,5	42,5	42,5	42,5
ØD	14,3	14,3	14,3	14,3
E	11	11	14	15
Ef	14	17	19	20
Em	12	12	14	15
ØG	53	53	61,5	61,5
H	249	249	281,5	281,5
L	80	80	100	100
Lf/f	134	113	139	147
Lm/m	159,5	140	169,5	179,5
M	20	20	20	20

A informação aqui contida poderá ser alterada sem aviso prévio. A Bermad não se responsabiliza por qualquer erro contido neste catálogo.
© Copyright 2007-2017 Bermad CS Ltd.